
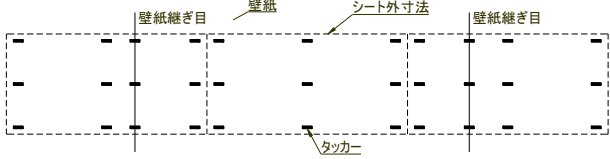




スマートモザイクシートの採用にあたっては一定の適用条件があります。
下記ご確認の上、適用可否をご判断いただきますようお願いいたします。

にチェック(✓)してください。

【本商品は屋内壁専用です。屋外壁、床、天井、カウンタートップ、浴室等へは使用できません。】

適用壁下地	<table border="1"> <tr> <td rowspan="6">ボード系</td> <td><input type="checkbox"/> せっこうボード (GB-R)</td> <td>9.5mm 厚以上</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 強化せっこうボード (GB-F)</td> <td>9.5mm 厚以上</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> シーリングせっこうボード (GB-S)</td> <td>9.5mm 厚以上</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 普通合板</td> <td>9mm 厚以上、I 類、JAS 基準 F☆☆☆☆</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 構造用合板</td> <td>9mm 厚以上、特類・I 類、JAS 基準 F☆☆☆☆</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> けい酸カルシウム下地</td> <td>比重 1.0、6mm 厚以上</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">その他</td> <td><input type="checkbox"/> コンクリート+モルタル下地</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ブロック+モルタル下地</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 押出成形セメント板 (パネル内割付け)</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ALC パネル (パネル内割付け)</td> <td></td> </tr> </table>	ボード系	<input type="checkbox"/> せっこうボード (GB-R)	9.5mm 厚以上	<input type="checkbox"/> 強化せっこうボード (GB-F)	9.5mm 厚以上	<input type="checkbox"/> シーリングせっこうボード (GB-S)	9.5mm 厚以上	<input type="checkbox"/> 普通合板	9mm 厚以上、I 類、JAS 基準 F☆☆☆☆	<input type="checkbox"/> 構造用合板	9mm 厚以上、特類・I 類、JAS 基準 F☆☆☆☆	<input type="checkbox"/> けい酸カルシウム下地	比重 1.0、6mm 厚以上	その他	<input type="checkbox"/> コンクリート+モルタル下地		<input type="checkbox"/> ブロック+モルタル下地		<input type="checkbox"/> 押出成形セメント板 (パネル内割付け)		<input type="checkbox"/> ALC パネル (パネル内割付け)		
ボード系	<input type="checkbox"/> せっこうボード (GB-R)		9.5mm 厚以上																					
	<input type="checkbox"/> 強化せっこうボード (GB-F)		9.5mm 厚以上																					
	<input type="checkbox"/> シーリングせっこうボード (GB-S)		9.5mm 厚以上																					
	<input type="checkbox"/> 普通合板		9mm 厚以上、I 類、JAS 基準 F☆☆☆☆																					
	<input type="checkbox"/> 構造用合板		9mm 厚以上、特類・I 類、JAS 基準 F☆☆☆☆																					
	<input type="checkbox"/> けい酸カルシウム下地	比重 1.0、6mm 厚以上																						
その他	<input type="checkbox"/> コンクリート+モルタル下地																							
	<input type="checkbox"/> ブロック+モルタル下地																							
	<input type="checkbox"/> 押出成形セメント板 (パネル内割付け)																							
	<input type="checkbox"/> ALC パネル (パネル内割付け)																							
壁下地処理	<ul style="list-style-type: none"> 留付け金具 (くぎ、ねじ) の留付け位置・間隔・留付け状態の検査をしてください。 特にくぎ、またはねじ頭が下地表面より突き出ないようにしてください。 下地間の段差がないようにしてください。(下地材の面精度は±1.0mm/2m 以内) 表面のほこり、汚れを除去し乾燥面としてください。 漆喰、塗材、吹き付けなどの壁仕上の上からは張れません。これらの仕上材と張り分ける場合は本商品を必ず先に施工してください。 <p>■壁紙との張り分け方法</p> <ul style="list-style-type: none"> 本商品は壁下地に直接張り、壁紙とは張り分けます。 本商品を張る位置に壁紙が張られている場合は、基本的に壁紙をはがしてから施工してください。 <p>ただし下表で○の材質の壁紙については、はがれ防止のタッカー (別途手配) を打つことで壁紙の上から施工できます。材質が分からない場合は壁紙をはがしてください。タッカーが打てない場合も同様に壁紙をはがしてください。</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">○</td> <td><input type="checkbox"/> ビニル系壁紙(フッ素、EB 等の撥水系表面処理品を除く)</td> <td rowspan="2">壁紙をタッカー留めすれば、壁紙の上から施工できます。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 布系壁紙</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">×</td> <td><input type="checkbox"/> 紙系壁紙</td> <td rowspan="3">壁紙と張り分けて施工します。 (先に壁紙が張られている場合は、はがしてください)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> オレフィン系壁紙</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ビニル系壁紙のうち撥水系表面処理品</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><input type="checkbox"/> 汚れ・損傷のある壁紙、その他、素材の分からない壁紙</td> </tr> </table> <p><補足> ビニル系壁紙の撥水の有無は、霧吹きなどを使って水を吹きかけて調べることができます。水を弾けば撥水系表面処理が施されていますので、壁紙をはがしてから施工します。オレフィン系壁紙も水を弾きますので、同様の方法で見分けることができます。判別がつかない場合は壁紙をはがしてから施工してください。</p>	○	<input type="checkbox"/> ビニル系壁紙(フッ素、EB 等の撥水系表面処理品を除く)	壁紙をタッカー留めすれば、壁紙の上から施工できます。	<input type="checkbox"/> 布系壁紙	×	<input type="checkbox"/> 紙系壁紙	壁紙と張り分けて施工します。 (先に壁紙が張られている場合は、はがしてください)	<input type="checkbox"/> オレフィン系壁紙	<input type="checkbox"/> ビニル系壁紙のうち撥水系表面処理品	<input type="checkbox"/> 汚れ・損傷のある壁紙、その他、素材の分からない壁紙													
○	<input type="checkbox"/> ビニル系壁紙(フッ素、EB 等の撥水系表面処理品を除く)		壁紙をタッカー留めすれば、壁紙の上から施工できます。																					
	<input type="checkbox"/> 布系壁紙																							
×	<input type="checkbox"/> 紙系壁紙	壁紙と張り分けて施工します。 (先に壁紙が張られている場合は、はがしてください)																						
	<input type="checkbox"/> オレフィン系壁紙																							
	<input type="checkbox"/> ビニル系壁紙のうち撥水系表面処理品																							
<input type="checkbox"/> 汚れ・損傷のある壁紙、その他、素材の分からない壁紙																								
	<p>壁紙と張り分けて施工する場合 (壁紙を先に張る・既存の壁紙をはがす場合)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 既存の壁紙をはがす場合は、カッターナイフ等で切り込みを入れた後、壁紙をはがします。壁紙の裏打ち紙は可能な限りはがします。 シートと壁紙の間から壁下地が見える場合がありますので、壁紙を張る場合は、<u>シート外寸法から10mm 程度内側</u>にしてください。 																						
	<p>壁紙の上から施工する場合</p> 	<ul style="list-style-type: none"> タッカーは、幅 10mm 以上、打ち込み深さ 8mm 以上のステンレス製のステーブルを使用し、左図を参考に (シートあたり縦、横各 3ヶ所程度) 打ち、壁紙の継ぎ目部分も必ずタッカー留めしてください。 																						
ハンマータッカー		<p>●推奨品 本体：TH-P、TH-R / (株) マックス製 ステーブル (ステンレス製)：1010J-S / (株) マックス製 ※ステーブルは当社でも取り扱っています。 1010J-S (400) 幅 10×足長 10mm、400 本入り</p>																						
ガンタッカー		<p>●推奨品 本体：TG-A (N) / (株) マックス製 ステーブル (ステンレス製)：T3-13S ※ステンレス製のステーブルを使用してください。</p>																						

※スマートモザイクシートの施工は、別紙施工説明書をご確認ください。

※適用条件以外での施工にて不具合が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。